

# F IRC38 NPTF

Codice articolo: **812102002** / **Fêmea**

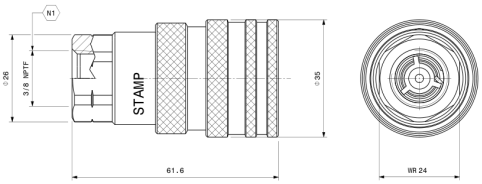


| | |
|---|---|
| **Sistema de vedação**<br>Poppet | **Tamanho do acoplamento**<br>3/8" |
| **Vedação**<br>Nitrile NBR | **Tratamento**<br>Zn-Ni |
| **Intercambiabilidade**<br>Engates Similares (Nordic) | **Sistema de conexão**<br>Puxar o luva para trás e empurrar |
| **Sistema de desconexão**<br>Puxar o luva para trás | **Material**<br>Aço carbono de alta resistência |
| **Mecanismo de trava**<br>Esfera de bloqueio + Luva de segurança | **Desconexão sob pressão**<br>Não |
| **Rosca**<br>FEMALE THREAD NPTF (ANSI B.1.20.3) | **Conexão com pressão residual**<br>Não |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicações**<br>Máquinas agrícolas, Implementos agrícolas, Implementos para máquinas de construção, Demolição, Terraplenagem, Fundações, Movimentação de materiais, Construção rodoviária, Ferramentas hidráulicas, Construção, Agricultura, Caminhões e Veículos |

| Desempenho | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Vazão máxima (l/min) | 46 |
| Pressão de trabalho máxima - acoplado (MPa) | 35 |
| Pressão de trabalho - desacoplado (MPa) | 28 |
| Pressão de ruptura - acoplado (MPa) | 130 |
| Pressão de ruptura - desacoplado (MPa) | 110 |
| Força de conexão (N) | 90 |
| Força de desconexão (N) | 35 |
| Vazamento (ml) | 2.5 |

| Tamanho | METRIC |
|---|---|
| Tamanho da conexão (A) | 3/8" |
| Comprimento total M+F (mm) | 76,4 |
| Comprimento (mm) | 61,6 |
| Diâmetro máximo (mm) | 35 |
| Peso (kg) | 0,23 |

## Produtos relacionados

| Código de produto | Tipologia | Nome do produto |
|---|---|---|
| 812102003 | Maschio | M IRC38 NPTF |

## Spare kits

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815700702 | SPARE KIT OR NBR+BK F IRC38 |

## Caps

| Código de produto | Nome do produto |
|---|---|
| 815000044 | PLASTIC CAP F IRC38 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service