
M A25 1 BSP (IN)

Codice articolo: **812500057** / **Stecker**

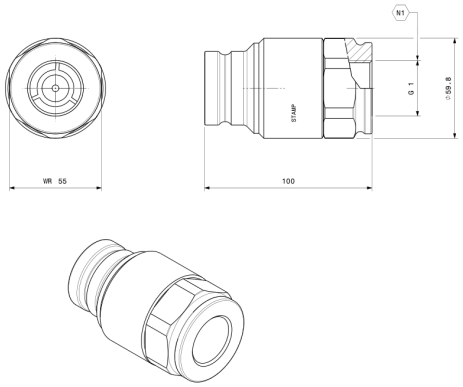

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1-1/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Materialumschlag, Robotik & Automatisierung, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Straßenbau, Spezialtiefbau, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	31.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	450
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	30
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	30
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	90
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	90
Verbindungsfestigkeit (N)	350
Trennkraft (N)	90
Leckage (ml)	0.05

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1"
Gesamtlänge M+F (mm)	196,8
Länge (mm)	100
Maximaler Durchmesser (mm)	44
Gewicht (kg)	1,13

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
812500056	Femmina	F A25 1 BSP (IN)

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700693	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 114

Caps

Produkt-code	Produktname
815205021	ALUMINUM CAP M FF114 NATURAL
815200021	ALUMINUM CAP M FF114 RED*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service