
F VR34ZN BSP*

Codice articolo: **813400000** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

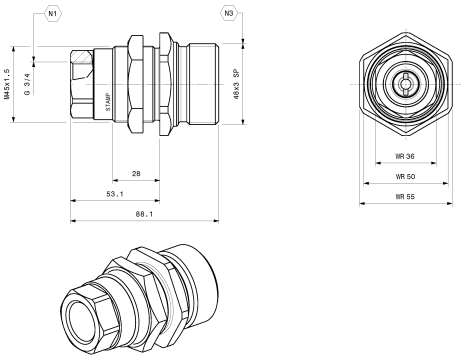

Dichtungssystem Non spill flat face	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Vergleichbaren Kupplungen ("Rohrleitung")	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Maximaler Durchfluss (l/min)	212
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	35
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	35
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	140
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Leckage (ml)	0.4
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	2.2
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	1.7

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	M45x1.5
Länge (mm)	88,1
Maximaler Durchmesser (mm)	55
Gewicht (kg)	0,8

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
813400001	Maschio	M VR34ZN BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service