
M VR38ZN S16

Codice articolo: **813409017** / **Stecker**

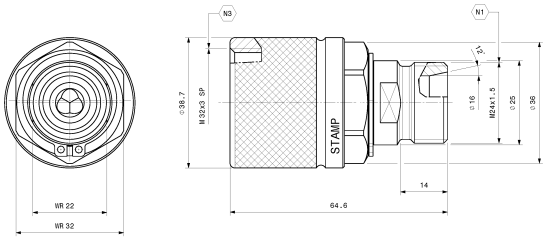

Dichtungssystem Non spill flat face	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Zn-Ni
Austausch Vergleichbaren Kupplungen ("Rohrleitung")	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5800
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	2900
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	23200
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	10150
Leckage (ml)	0.01
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	1.474
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	1.3266

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M24X1.5
Gesamtlänge M+F (in)	4,47
Länge (in)	2,54
Maximaler Durchmesser (in)	1,52
Gewicht (lb)	0,66

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
813409016	Femmina	F VR38ZN S16

Caps

Produkt-code	Produktname
814900013	PLASTIC CAP M VR38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service