
# M IR14V BSP

Codice articolo: **800100001 / Stecker**

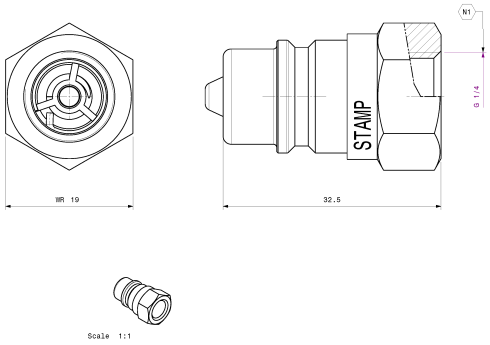


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1/4" |
| **Dichtung**<br>FKM (VITON) | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>Vergleichbaren Kupplungen (IR-V) | **Verbindungssystem**<br>Einfachwirkende Hülse und Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Druckhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 6.36 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 4350 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 4350 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 14500 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 14500 |
| Verbindungsfestigkeit (lbf) | 18 |
| Trennkraft (lbf) | 9 |
| Leckage (ml) | 0.33 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 1/4" |
| Gesamtlänge M+F (in) | 2,59 |
| Länge (in) | 1,28 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 0,56 |
| Gewicht (lb) | 0,08 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 800100000 | Femmina | F IR14V BSP |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000001 | PLASTIC CAP M ISO-A/IR14 RED |
| 815001001 | PLASTIC CAP M IR14 YELLOW* |
| 815002001 | PLASTIC CAP M IR14 BLUE* |
| 815003001 | PLASTIC CAP M IR14 BLACK* |
| 815004001 | PLASTIC CAP M IR14 GREEN* |
| 815005001 | PLASTIC CAP M IR14 WHITE* |

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service