
F FIRG9 1/2 BSP

Codice articolo: **800800002** / **Muffe**

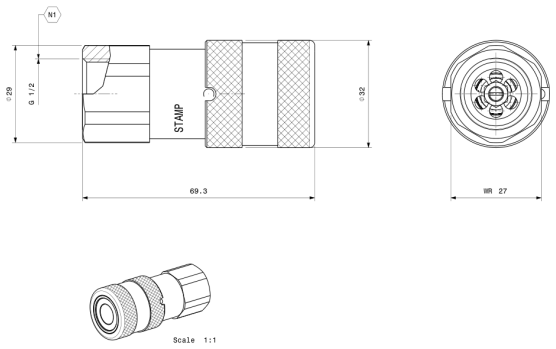

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Prüfstand, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4350
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	1740
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	17400
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	6960
Verbindungsfestigkeit (lbf)	33.75
Trennkraft (lbf)	9
Leckage (ml)	0.01

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1/2"
Gesamtlänge M+F (in)	4,57
Länge (in)	2,72
Maximaler Durchmesser (in)	1,26
Gewicht (lb)	0,52

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800800003	Maschio	M FIRG9 1/2 BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815100002	PLASTIC CAP F FF38 RED
815200002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 RED
816005004	ALUMINUM CAP F FF38 NATURAL
815101002	PLASTIC CAP F FF38 YELLOW*
815102002	PLASTIC CAP F FF38 BLUE*
815103002	PLASTIC CAP F FF38 BLACK*
815104002	PLASTIC CAP F FF38 GREEN*
815105002	PLASTIC CAP F FF38 WHITE*
815107002	PLASTIC CAP F FF38 ORANGE*
815110002	PLASTIC CAP F FF38 MAGENTA*
815201002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 YELLOW*
815202002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLUE*
815203002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 BLACK*
815204002	PLASTIC FLIP CAP F FF38 GREEN*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service