
M FIRG45 2 BSP

Codice articolo: **800800019** / **Stecker**

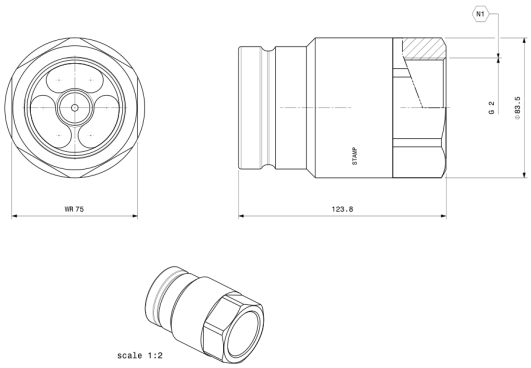

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Prüfstand, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
Maximaler Durchfluss (l/min)	1000
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	25
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	16
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	80
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	64
Verbindungsfestigkeit (N)	470
Trennkraft (N)	100
Leckage (ml)	0.01

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	2"
Gesamtlänge M+F (mm)	241,5
Länge (mm)	123,8
Maximaler Durchmesser (mm)	73
Gewicht (kg)	2,26 0,48

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
800800018	Femmina	F FIRG45 2 BSP

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700796	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 200

Caps

Produkt-code	Produktname
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED*
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW*
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE*
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK*
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service