
M A13 3/4 SAE

Codice articolo: **801304009** / **Stecker**

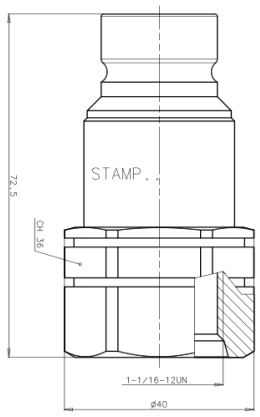

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Materialumschlag, Robotik & Automatisierung, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Straßenbau, Spezialtiefbau, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (gpm)	23.85
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4785
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4785
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	42.75
Trennkraft (lbf)	11.25
Leckage (ml)	0.02

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-1/16-12UN
Gesamtlänge M+F (in)	5,47
Länge (in)	2,85
Maximaler Durchmesser (in)	1,5
Gewicht (lb)	0,61

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
801304010	Femmina	F A13 3/4 SAE

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700339	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 12

Caps

Produkt-code	Produktname
815100029	PLASTIC CAP M FF12 RED
816005007	ALUMINUM CAP M FF12 NATURAL
815101029	PLASTIC CAP M FF12 YELLOW*
815102029	PLASTIC CAP M FF12 BLUE*
815103029	PLASTIC CAP M FF12 BLACK*
815104029	PLASTIC CAP M FF12 GREEN*
815105029	PLASTIC CAP M FF12 WHITE*
815106031	PLASTIC CAP M FF12 GREEN RAL 6003 BIG RING*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service