
M FL30K 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400709** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

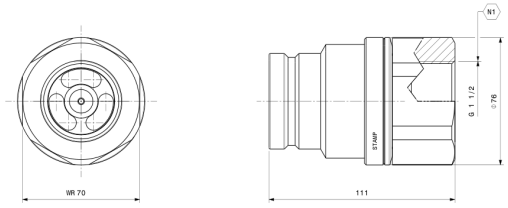

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1-1/2"
Dichtung KALREZ	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L)	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Anwendung Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Rechenzentrum, Bahn, Stahlwerk, Prüfstand, Windkraft, Chemie & Pharma, Sonstige, Druckguss, Spritzguss, Digitale Sender, Elektrofahrzeuge, Laser, Lebensmittel & Getränke, Öl & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Maximaler Durchfluss (gpm)	198.75
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	725
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	725
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	5800
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	5800
Verbindungsfestigkeit (lbf)	130.5
Trennkraft (lbf)	36
Leckage (ml)	0.05

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1-1/2"
Gesamtlänge M+F (in)	8,46
Länge (in)	4,37
Maximaler Durchmesser (in)	2,24
Gewicht (lb)	0,88

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
802400708	Femmina	F FL30K 1-1/2 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service