

M FL30 1-1/2 SAE*

Codice articolo: **802404121** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

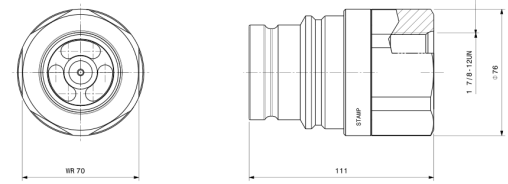



Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1-1/2"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L)	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Anwendung Medizintechnik, Halbleiter, Verpackung, Lebensmittel & Getränke, Laser, HVAC/R, Elektrofahrzeuge, Digitale Sender, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Marine, Chemie & Pharma, Windkraft, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn, Rechenzentrum, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Öl & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Maximaler Durchfluss (l/min)	750
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	23
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	23
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	80
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	70
Verbindungsfestigkeit (N)	580
Trennkraft (N)	160
Leckage (ml)	0.05

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	M18x1.5 1-7/8-12UN
Gesamtlänge M+F (mm)	214,8
Länge (mm)	111
Maximaler Durchmesser (mm)	76
Gewicht (kg)	1,89

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
802404120	Femmina	F FL30 1-1/2 SAE

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700525	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 112**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service