

F FL13K 1/2 SAE*

Codice articolo: **802404710** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

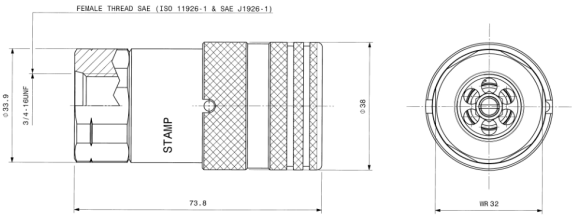

Scale 1:1



Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1/2"
Dichtung KALREZ	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L)	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F
Anwendung Bohranlage, Coiled-Tubing-Anlage, Rechenzentrum, Bahn, Stahlwerk, Prüfstand, Windkraft, Chemie & Pharma, Sonstige, Druckguss, Spritzguss, Digitale Sender, Elektrofahrzeuge, Laser, Lebensmittel & Getränke, Öl & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	90
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	5
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	5
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	48
Verbindungsfestigkeit (N)	200
Trennkraft (N)	60
Leckage (ml)	0.02

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	3/4-16UNF
Gesamtlänge M+F (mm)	127
Länge (mm)	73,8
Maximaler Durchmesser (mm)	38
Gewicht (kg)	0,4

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
802404711	Maschio	M FL13K 1/2 SAE

Caps

Produkt-code	Produktname
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW**
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE**
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK**
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN**
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE**
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW**
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE**
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK**
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN**
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE**
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN**

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service