
# F IRBO38 NPT

Codice articolo: **804501104** / **Muffe**



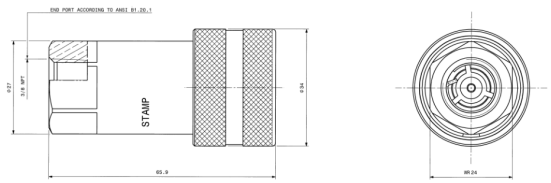


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>3/8" |
| **Dichtung**<br>FKM (VITON) | **Austausch**<br>ISO 7241 B |
| **Verbindungssystem**<br>Einfachwirkende Hülse und Drücken | **Betätigungsart**<br>Druckhülse |
| **Werkstoff**<br>Messing | **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel |
| **Druckentlastende Trennung**<br>Nein | **Gewinde**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) |
| **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein | **Temperatur**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |

**Anwendung**
Straßenbau, Halbleiter, Lebensmittel & Getränke, HVAC/R, Elektrofahrzeuge, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Chemie & Pharma, Prüfstand, Stahlwerk, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 12.19 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 2320 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 2320 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 11600 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 11600 |
| Verbindungsfestigkeit (lbf) | 21.375 |
| Trennkraft (lbf) | 7.875 |
| Leckage (ml) | 2.2 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 3/8" |
| Gesamtlänge M+F (in) | 3,26 |
| Länge (in) | 2,6 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 1,34 |
| Gewicht (lb) | 0,51 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 804501105 | Maschio | M IRBO38 NPT |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700218 | SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 38 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000034 | PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED |
| 815003034 | PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK* |

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service