
M IRBX18 BSP

Codice articolo: **804600101** / **Stecker**

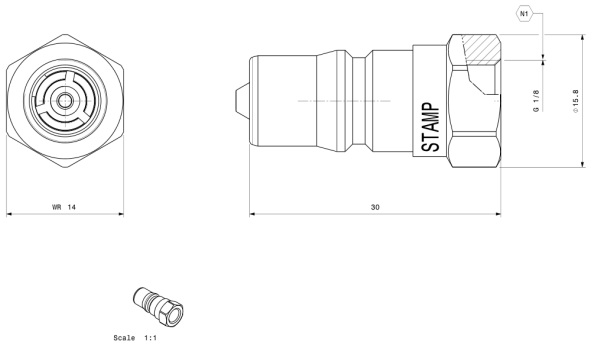

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/8"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** ISO 7241 B
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L) + Messing	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Anwendung Bahn, Halbleiter, Lebensmittel & Getränke, Verteidigung, Hydraulikaggregate, Elektrofahrzeuge, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Marine, Chemie & Pharma, Prüfstand, Stahlwerk, Straßenbau, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	5
Maximaler Durchfluss (l/min)	6
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	25
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	25
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	140
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	140
Verbindungsfestigkeit (N)	75
Trennkraft (N)	35
Leckage (ml)	0.18

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	1/8"
Gesamtlänge M+F (mm)	60,5
Länge (mm)	48,8
Maximaler Durchmesser (mm)	10,8
Gewicht (kg)	0,02

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
804600100	Femmina	F IRBX18 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service