
M IRBX38 BSP

Codice articolo: **804600105 / Stecker**

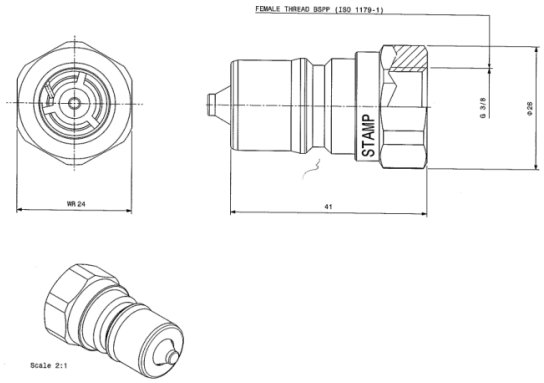

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/8"
Dichtung FKM (VITON)	**Austausch** ISO 7241 B
Verbindungssystem Einfachwirkende Hülse und Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile (AISI 316L) + Messing	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Anwendung
Bahn, Halbleiter, Lebensmittel & Getränke, Verteidigung, Hydraulikaggregate, Elektrofahrzeuge, Spritzguss, Druckguss, Sonstige, Marine, Chemie & Pharma, Prüfstand, Stahlwerk, Straßenbau, Materialumschlag, Spezialtiefbau, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landmaschinen, Bauwesen, Landwirtschaft, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	2900
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	2900
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	20,25
Trennkraft (lbf)	7.875
Leckage (ml)	2.2

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/8"
Gesamtlänge M+F (in)	3,26
Länge (in)	1,61
Maximaler Durchmesser (in)	0,75
Gewicht (lb)	0,15

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
804600104	Femmina	F IRBX38 BSP

Caps

Produkt-code	Produktname
815000035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED
815003035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK *

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service