


M A7 BC6.5/26 1/4 BSP*

Codice articolo: 805100031 / Stecker / *Prodotto disponibile su richiesta

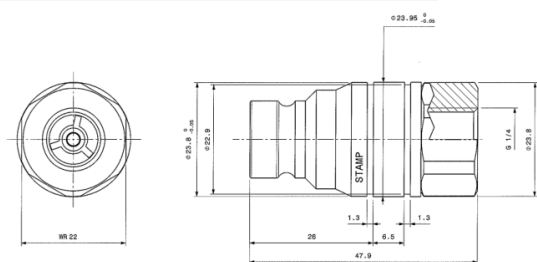

Maß 1/4"	Dichtungssystem Flat Face
Austausch ISO 16028	Dichtungsbeschreibung Nitrile NBR
Verbindungssystem Drücken	Abschaltvorrichtung Einfachwirkende Hülse
Werkstoff Hochfester Kohlenstoffstahl	Behandlung Cr3
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	Druckentlastende Trennung Nein
Gewinde FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Anschluss mit Restdruck Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Anwendung Erdbau, Landwirtschaft, Fahrzeuge, Öl und Gas, Industrie, Hydraulikwerkzeuge

Performance

METRIC

ISO DN (mm)	6.3
Durchfluss (l/min)	Da 20 a 50
Maximaler Durchfluss (l/min)	24
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (Mpa)	42
Betriebsdruck - entkoppelt (Mpa)	42
Platzerdruck - gekoppelt (Mpa)	126
Platzerdruck - entkoppelt (Mpa)	126
Verbindungsfestigkeit (N)	150
Trennkraft (N)	45
Leckage (ml)	0.01

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700519	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 14

Caps

Produkt-code	Produktname
815100023	PLASTIC CAP M FF14 RED
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL
815103023	PLASTIC CAP M FF14 BLACK **
815102023	PLASTIC CAP M FF14 BLUE **
815104023	PLASTIC CAP M FF14 GREEN **
815110023	PLASTIC CAP M FF14 MAGENTA **
815107023	PLASTIC CAP M FF14 ORANGE **
815105023	PLASTIC CAP M FF14 WHITE **
815101023	PLASTIC CAP M FF14 YELLOW **

**Produkt auf Anfrage erhältlich