
M AS9 1/2 ORFS

Codice articolo: **806613001** / **Stecker**

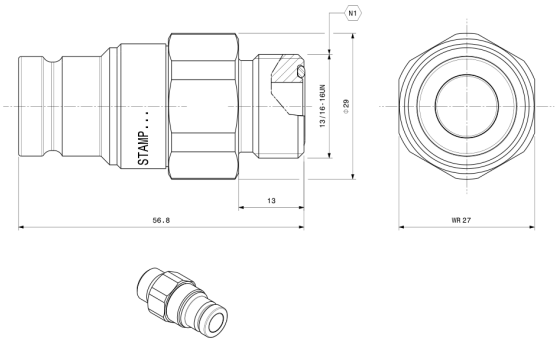

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Bauwesen, Landwirtschaft, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5075
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	38.25
Trennkraft (lbf)	9
Leckage (ml)	0.01

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	13/16-16UN
Gesamtlänge M+F (in)	4,38
Länge (in)	2,24
Maximaler Durchmesser (in)	1,14
Gewicht (lb)	0,28

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Produkt-code	Produktname
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service