
F A13HD BC10.4/5.4 1/2 NPT*

Codice articolo: **808301020** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

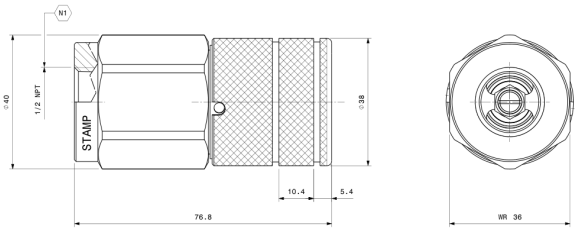

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf der weiblichen Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Spezialtiefbau, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Sonstige, Straßenbau, Materialumschlag, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (gpm)	23.85
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	4785
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	4785
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	38.25
Trennkraft (lbf)	12.375
Leckage (ml)	0.02

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	1/2"
Gesamtlänge M+F (in)	F+D-0,63
Länge (in)	3,02
Maximaler Durchmesser (in)	1,57
Gewicht (lb)	1,03

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service