
F A13HD 1/2 SAE

Codice articolo: **808304016** / **Muffe**

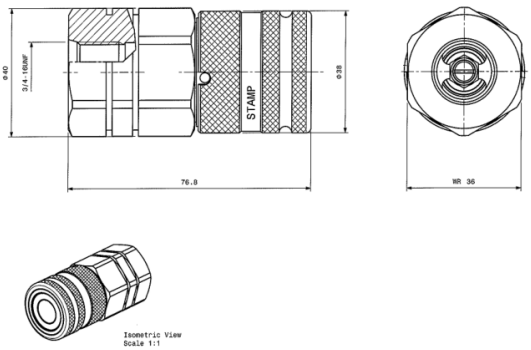

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 16028	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Druckhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel + Sicherheitsschloss	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf der weiblichen Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Spezialtiefbau, Papier, Verpackung, Leder, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikaggregate, Sonstige, Straßenbau, Materialumschlag, Erdbewegung, Coiled-Tubing-Anlage, Bohranlage, Abbruch, Anbaugeräte für Baumaschinen, Keramik, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge, Öl & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (l/min)	90
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	33
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	33
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Verbindungsfestigkeit (N)	170
Trennkraft (N)	55
Leckage (ml)	0.02

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	3/4-16UNF
Gesamtlänge M+F (mm)	F+D-17,3
Länge (mm)	76,8
Maximaler Durchmesser (mm)	38
Gewicht (kg)	0,48

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service