
M AX7SE 1/2 JIC*

Codice articolo: **808506201** / **Stecker** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

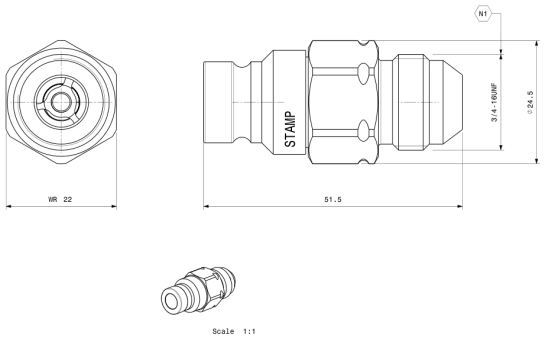

Dichtungssystem Flat Face	**Größe** 1/4"
Dichtung EPDM	**Austausch** ISO 16028
Verbindungssystem Drücken	**Betätigungsart** Druckhülse
Werkstoff Edelstahl-Innenbauteile	**Verriegelungsmechanismus** Verschlusskugel + Sicherheitsschloss
Druckentlastende Trennung Nein	**Gewinde** MALE THREAD JIC - (ISO 8434-2 & SAE J514)
Anschluss mit Restdruck Nein	**Temperatur** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Anwendung Druckguss, Halbleiter, Leder, Lebensmittel & Getränke, Verteidigung, Laser, Elektrofahrzeuge, Digitale Sender, Spritzguss, Rechenzentrum, Sonstige, Medizintechnik, Marine, Chemie & Pharma, Windkraft, Prüfstand, Stahlwerk, Bahn	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Maximaler Durchfluss (gpm)	6.36
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5075
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5075
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	33.75
Trennkraft (lbf)	10.125
Leckage (ml)	0.01

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	3/4-16UNF
Gesamtlänge M+F (in)	3,88
Länge (in)	2,03
Maximaler Durchmesser (in)	0,96
Gewicht (lb)	0,18

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700527	SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 14**

Caps

Produkt-code	Produktname
816005003	ALUMINUM CAP M FF14 NATURAL

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service