
F IP34 L15*

Codice articolo: **809408024 / Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

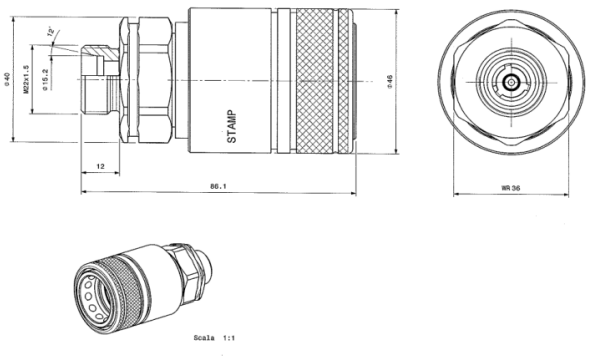

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 7241 A	**Verbindungssystem** Drücken
Betätigungsart Ziehen	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Verschlusskugel	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Nein
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Maximaler Durchfluss (gpm)	39.22
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	3625
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	3625
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	13050
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Verbindungsfestigkeit (lbf)	29.25
Trennkraft (lbf)	15.75
Leckage (ml)	5.2

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M22x1.5
Gesamtlänge M+F (in)	F+D-1,05
Länge (in)	3,39
Maximaler Durchmesser (in)	1,81
Gewicht (lb)	1,25

Caps

Produkt-code	Produktname
815000006	PLASTIC PLUG F ISO-A/IR34 RED
815001016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 YELLOW **
815002016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLUE **
815003016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 BLACK **
815004016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREEN **
815005016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 WHITE **
815009016	PLASTIC PLUG F ISO-A 34 GREY **

***Produkt auf Anfrage erhältlich*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service