
M VD12 S14

Codice articolo: **809509005** / **Stecker**



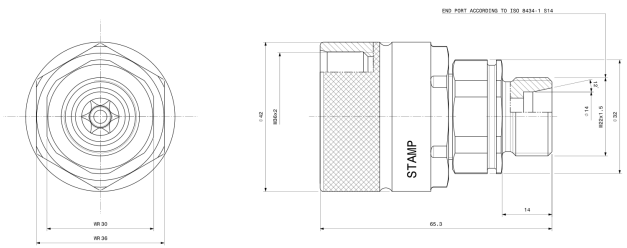

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 1/2"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 14541	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Maximaler Durchfluss (gpm)	23.85
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5800
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5800
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	20300
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	17400
Leckage (ml)	3
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	1.1055
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	0.8844

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M22x1.5
Länge (in)	2,57
Maximaler Durchmesser (in)	1,65
Gewicht (lb)	0,57

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
809509004	Femmina	F VD12 S14

Caps

Produkt-code	Produktname
814900005	PLASTIC CAP M VD12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service