
# M VD38 S8

Codice articolo: **809509013** / **Stecker**





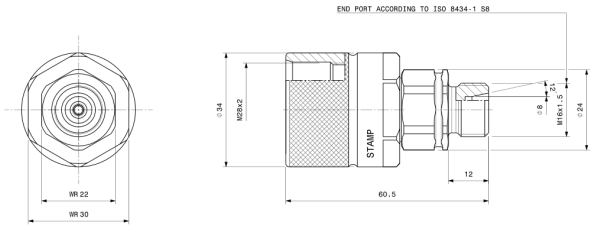

| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>3/8" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 14541 | **Verbindungssystem**<br>Schraube |
| **Betätigungsart**<br>Schraubhülse | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Sicherungshülse Anschlussschraube | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Druck auf einer Seite |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Maximaler Durchfluss (gpm) | 12.19 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi) | 6525 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (psi) | 6525 |
| Platzerdruck - gekoppelt (psi) | 20300 |
| Platzerdruck - entkoppelt (psi) | 20300 |
| Leckage (ml) | 1 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft) | 0.737 |
| Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft) | 0.3685 |

| Größen | IMPERIAL |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | M16x1.5 |
| Gesamtlänge M+F (in) | 3,82 |
| Länge (in) | 2,38 |
| Maximaler Durchmesser (in) | 1,34 |
| Gewicht (lb) | 0,35 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 809509012 | Femmina | F VD38 S8 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 814900003 | PLASTIC CAP M VD38 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service