
F VD34 L22 SCHOTT 36

Codice articolo: **809510028** / **Muffe**

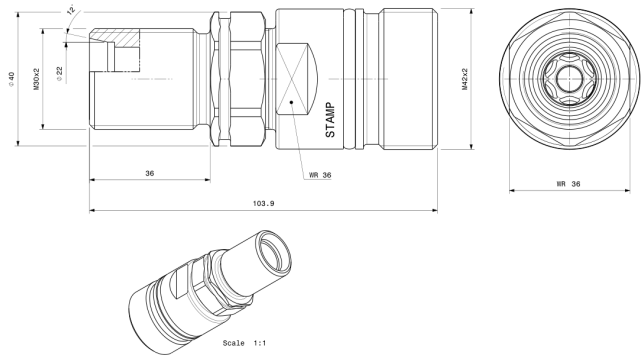

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 14541	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC L SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	20
Maximaler Durchfluss (l/min)	148
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa)	40
Betriebsdruck - entkoppelt (MPa)	40
Platzerdruck - gekoppelt (MPa)	100
Platzerdruck - entkoppelt (MPa)	100
Leckage (ml)	5
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (Nm)	2.5
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (Nm)	2.2

Größen	METRIC
Anschlussgröße (A)	M30x2
Länge (mm)	103,9
Maximaler Durchmesser (mm)	40
Gewicht (kg)	0,53

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
809510029	Maschio	M VD34 L22 SCHOTT 36

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700906	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD34

Caps

Produkt-code	Produktname
814900006	PLASTIC CAP F VD34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service