
M VD38 S12 SCHOTT

Codice articolo: **809511011** / **Stecker**

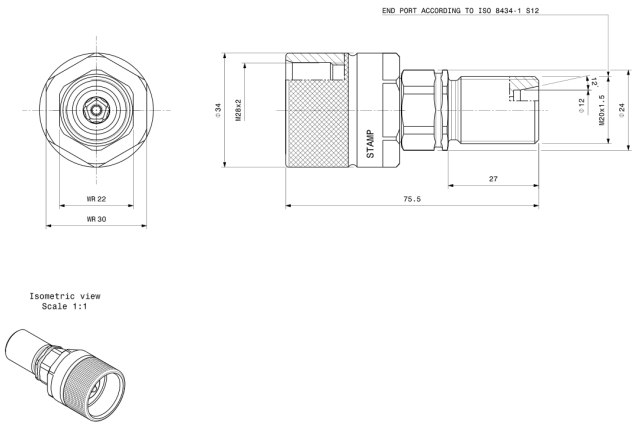

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/8"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 14541	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Maximaler Durchfluss (gpm)	12.19
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	6525
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	6525
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	20300
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	20300
Leckage (ml)	1
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	0.737
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	0.3685

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M20X1.5
Länge (in)	2,97
Maximaler Durchmesser (in)	1,34
Gewicht (lb)	0,46

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
809511010	Femmina	F VD38 S12 SCHOTT

Caps

Produkt-code	Produktname
814900003	PLASTIC CAP M VD38 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service