
F VD34 S25 SCHOTT*

Codice articolo: **809511032** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

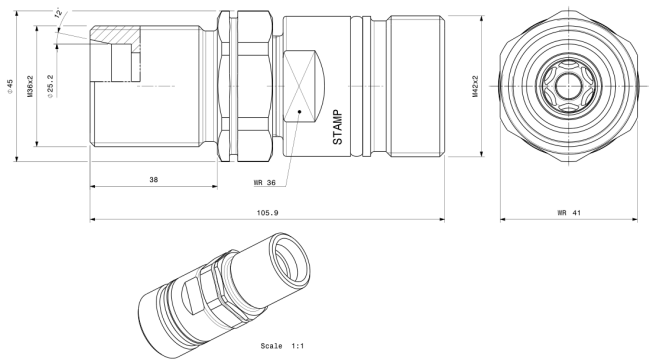

Dichtungssystem Schnellverschlusskupplungen	**Größe** 3/4"
Dichtung Nitrile NBR	**Oberflächenschutz** Cr3
Austausch ISO 14541	**Verbindungssystem** Schraube
Betätigungsart Schraubhülse	**Werkstoff** Automatenstahl
Verriegelungsmechanismus Sicherungshülse Anschlussschraube	**Druckentlastende Trennung** Nein
Gewinde MALE THREAD METRIC S SCHOTT - 24° CONE BULKHEAD (ISO 8434-1 & DIN 8353)	**Anschluss mit Restdruck** Druck auf einer Seite
Temperatur -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Anwendung** Anbaugeräte für Baumaschinen, Abbruch, Erdbewegung, Spezialtiefbau, Materialumschlag, Straßenbau, Hydraulikwerkzeuge, Bauwesen, Lkw & Fahrzeuge

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Maximaler Durchfluss (gpm)	39.22
Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (psi)	5800
Betriebsdruck - entkoppelt (psi)	5800
Platzerdruck - gekoppelt (psi)	14500
Platzerdruck - entkoppelt (psi)	14500
Leckage (ml)	5
Manuelles Anzugsmoment für die Verbindung (lbf ft)	1.8425
Manuelles Anzugsmoment für die Trennung (lbf ft)	1.6214

Größen	IMPERIAL
Anschlussgröße (A)	M36X2
Gesamtlänge M+F (in)	6,83
Länge (in)	4,29
Maximaler Durchmesser (in)	1,77
Gewicht (lb)	1,52

Verwandte Produkte

Produkt-code	Tipologia	Produktname
809511033	Maschio	M VD34 S25 SCHOTT

Spare kits

Produkt-code	Produktname
815700906	SPARE KIT OR NBR+BK+EXT F VD34

Caps

Produkt-code	Produktname
814900006	PLASTIC CAP F VD34 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service