
# F I12PC 1/2 SAE*

Codice articolo: **804304006** / **Muffe** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

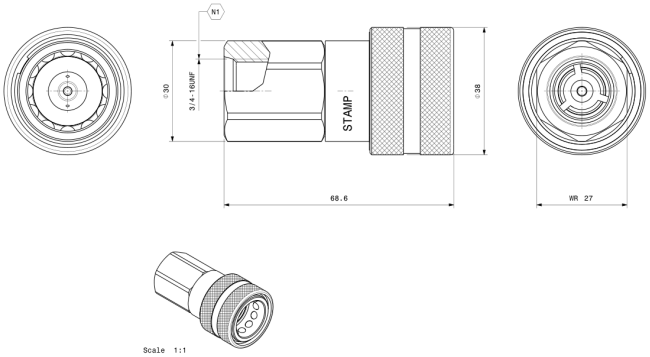


| | |
|---|---|
| **Dichtungssystem**<br>Schnellverschlusskupplungen | **Größe**<br>1/2" |
| **Dichtung**<br>Nitrile NBR | **Oberflächenschutz**<br>Cr3 |
| **Austausch**<br>ISO 7241 A | **Verbindungssystem**<br>Drücken |
| **Betätigungsart**<br>Ziehen | **Werkstoff**<br>Automatenstahl |
| **Verriegelungsmechanismus**<br>Verschlusskugel | **Druckentlastende Trennung**<br>Nein |
| **Gewinde**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Anschluss mit Restdruck**<br>Nein |
| **Temperatur**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Anwendung**<br>Landmaschinen, Landwirtschaftliche Anbaugeräte, Landwirtschaft |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12.5 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | 90 |
| Maximaler Betriebsdruck - gekoppelt (MPa) | 25 |
| Betriebsdruck - entkoppelt (MPa) | 25 |
| Platzerdruck - gekoppelt (MPa) | 90 |
| Platzerdruck - entkoppelt (MPa) | 100 |
| Verbindungsfestigkeit (N) | 90 |
| Trennkraft (N) | 80 |
| Leckage (ml) | 1.8 |

| Größen | METRIC |
|---|---|
| Anschlussgröße (A) | 3/4-16UNF |
| Gesamtlänge M+F (mm) | 111,8 |
| Länge (mm) | 68,6 |
| Maximaler Durchmesser (mm) | 38 |
| Gewicht (kg) | 0,26 |

## Verwandte Produkte

| Produkt-code | Tipologia | Produktname |
|---|---|---|
| 804304003 | Maschio | M I12PC 1/2 SAE |

## Spare kits

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815700928 | SPARE KIT OR NBR+BK F IP12 |

## Caps

| Produkt-code | Produktname |
|---|---|
| 815000004 | PLASTIC PLUG F ISO-A/IR12 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service