


Codice articolo: 812224060 / Femmina

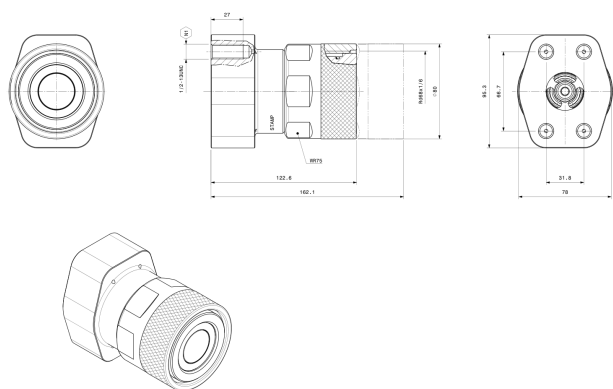

Misura innesto 1-1/4"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità Profilo Stucchi VEP	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Avvitare	Sistema di disconnessione Svitare
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Zn-Ni
Meccanismo di bloccaggio A vite	Disconnessione in pressione Sì
Filettatura FLANGE PORT - 4 THREADED HOLES (ISO 6162-2 6000 psi & SAE J518)	Connessione con pressione residua Pressione in entrambi i lati
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	Metric
Portata (l/min)	Da 350 a 600
Portata massima (l/min)	576
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	42
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	30
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	165
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	80
Versamento (ml)	0,06
Coppia di serraggio manuale per accoppiamento (Nm)	8,5
Coppia di serraggio manuale per disaccoppiamento (Nm)	6
Coppia di serraggio (Nm)	125-145
Pressione residua massima in connessione (nel maschio, femmina da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nella femmina, maschio da drenare) (Mpa)	25
Pressione residua massima in connessione (nel maschio e nella femmina) (Mpa)	15
Pressione residua massima in disconnessione (Mpa)	15

Dimensioni	METRICHE
Misura del raccordo (A)	1-1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	234,5
Lunghezza (mm)	122,5
Diametro massimo (mm)	80
Peso (kg)	3,31 3,72

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
812224061	Maschio	M VEP25HDZN 1-1/4 FPU CODE62

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815303150	PLASTIC PLUG F VEP25 BLACK
815305148	ALUMINUM PLUG F VEP25 NATURAL