
# F VR38ZN S14

Codice articolo: **813409006 / Hembra**

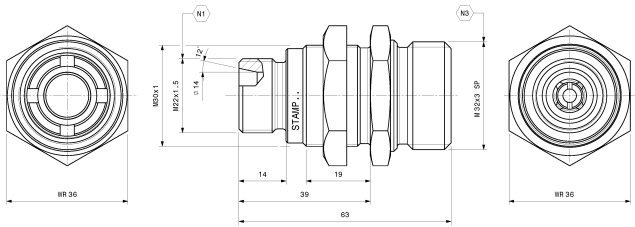


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana non spill | **Dimensión**<br>3/8" |
| **Sellado**<br>Nitrile NBR | **Tratamiento**<br>Zn-Ni |
| **Intercambio**<br>Enchufes similares ("Rohrleitung") | **Sistema de conexión**<br>Atornillar |
| **Sistema de desconexión**<br>Desatornillar | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Tornillo | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353) | **Conexión con presión residual**<br>Presión en un lado |
| **Temperatura**<br>-20 / +100 °C; -4 / +212 °F | **Aplicaciones**<br>Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos |

| Rendimiento | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 10 |
| Caudal máximo (gpm) | 12.19 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) | 5800 |
| Presión de trabajo - desacoplado (psi) | 5800 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 23200 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 14500 |
| Pérdida (ml) | 0.01 |
| Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft) | 1.474 |
| Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft) | 1.3266 |

| Tamaño | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | M22x1.5 |
| Longitud total M+F (in) | 4,47 |
| Longitud (in) | 2,48 |
| Diámetro máximo (in) | 1,63 |
| Peso (lb) | 0,54 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 813409007 | Maschio | M VR38ZN S14 |

## Spare kits

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815700902 | SPARE KIT OR NBR+BK F VR38 |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 814900012 | PLASTIC CAP F VR38 RED |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service