
F VR12ZN L15

Codice articolo: **813408026** / **Hembra**

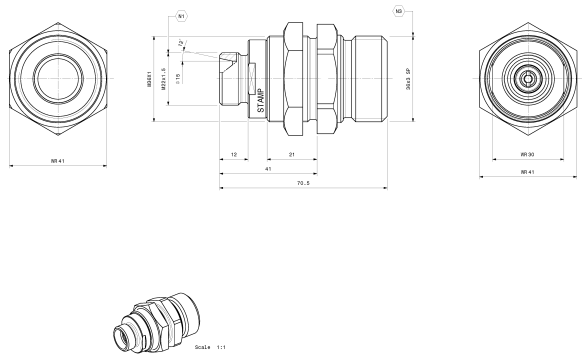

Estilo de válvula Cara plana non spill	**Dimensión** 1/2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12.5
Caudal máximo (gpm)	23.85
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pérdida (ml)	0.02
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	0.9581
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	0.5159

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M22x1.5
Longitud total M+F (in)	4,91
Longitud (in)	2,78
Diámetro máximo (in)	1,86
Peso (lb)	0,84

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813408001	Maschio	M VR12ZN L15

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700912	SPARE KIT OR NBR+BK F VR12

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814900014	PLASTIC CAP F VR12 RED

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service