

F VR34ZN L18

Codice articolo: **813408018** / **Hembra**

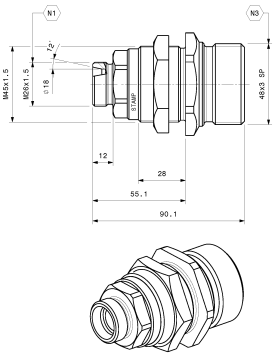



Estilo de válvula Cara plana non spill	**Dimensión** 3/4"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	20
Caudal máximo (gpm)	56.18
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Pérdida (ml)	0.4
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	1.6214
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	1.2529

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	M26x1.5
Longitud total M+F (in)	5,91
Longitud (in)	3,55
Diámetro máximo (in)	2,4
Peso (lb)	1,63

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813408019	Maschio	M VR34ZN L18

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700914	SPARE KIT OR NBR+BK F VR34

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814906016	ALUMINUM CAP F VR34 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service