
M VR100ZN S30

Codice articolo: **813409013** / **Macho**

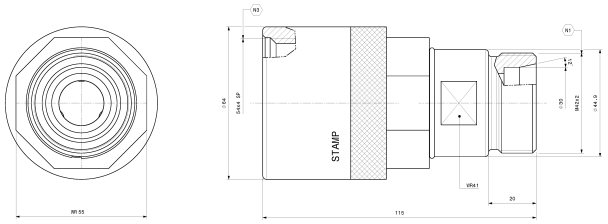

Estilo de válvula Cara plana non spill	**Dimensión** 1"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Zn-Ni
Intercambio Enchufes similares ("Rohrleitung")	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD METRIC S - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Conexión con presión residual** Presión en un lado
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (l/min)	378
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	30
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	80
Pérdida (ml)	1
Par de apriete manual para acoplamiento (Nm)	4.3
Par de apriete manual para desacoplamiento (Nm)	2.5

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M42X2
Longitud total M+F (mm)	190,5
Longitud (mm)	115
Diámetro máximo (mm)	64
Peso (kg)	1,38

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813409012	Femmina	F VR100ZN S30

Caps

Código de producto	Nombre del producto
814906019	ALUMINUM CAP M VR100 NATURAL

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service