

F IC9B 3/8 BSP

Codice articolo: **813500242** / **Hembra**

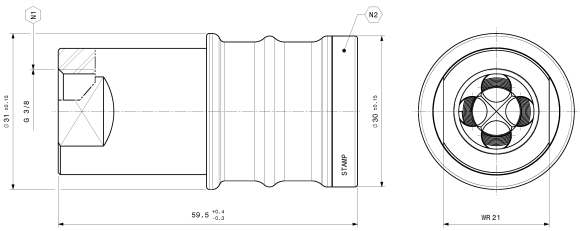



Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/8"
Sellado EPDM	**Tratamiento** Ossidazione dura
Intercambio Profilo Stucchi IC	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Alluminio
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F	**Aplicaciones** Centro de datos, Ferroviario, Eólico, Dispositivos médicos, Otros, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, HVAC/R, Láser, Defensa, Semiconductores

Rendimiento	IMPERIAL
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	290
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	290
Presión de ruptura - acoplado (psi)	1160
Presión de ruptura - acoplado (psi)	1160
Fuerza de conexión (lbf)	20,7
Fuerza de desconexión (lbf)	5,4
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	3/8"
Longitud total M+F (in)	3,37
Longitud (in)	2,34
Diámetro máximo (in)	1,22
Peso (lb)	0,13

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
813517243	Maschio	M IC9B 3/8 BSP EXT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service