
# F IC15B 3/4 BSP

Codice articolo: **813500258 / Hembra**

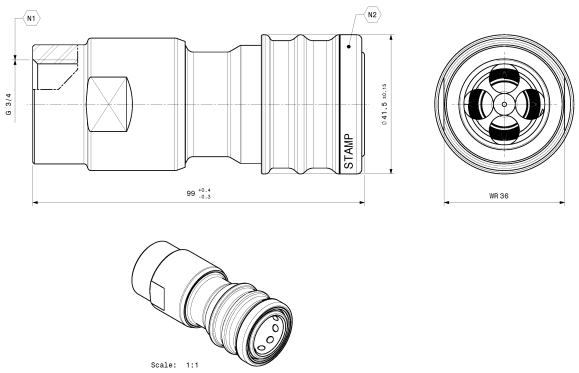


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>5/8" |
| **Sellado**<br>EPDM | **Tratamiento**<br>Ossidazione dura |
| **Intercambio**<br>Profilo Stucchi IC | **Sistema de conexión**<br>Push |
| **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás | **Material**<br>Alluminio |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Conexión con presión residual**<br>No |
| **Temperatura**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F | **Aplicaciones**<br>Centro de datos, Ferroviario, Eólico, Dispositivos médicos, Otros, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, HVAC/R, Láser, Defensa, Semiconductores |

| Rendimiento | IMPERIAL |
|---|---|
| Presión de trabajo máxima - acoplado (psi) | 290 |
| Presión de trabajo - desacoplado (psi) | 290 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 1160 |
| Presión de ruptura - acoplado (psi) | 1160 |
| Fuerza de conexión (lbf) | 31,3 |
| Fuerza de desconexión (lbf) | 10,6 |
| Pérdida (ml) | 0,01 |

| Tamaño | IMPERIAL |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 3/4" |
| Longitud total M+F (in) | 5,34 |
| Longitud (in) | 3,9 |
| Diámetro máximo (in) | 1,63 |
| Peso (lb) | 0,42 |

Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 813517259 | Maschio | M IC15B 3/4 BSP EXT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service