
F IR14V BSP

Codice articolo: **800100000 / Hembra**

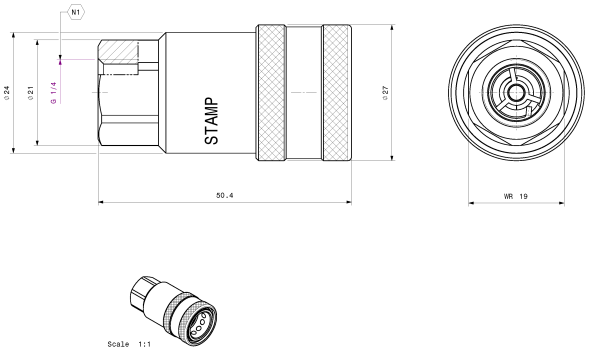

Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/4"
Sellado FKM (VITON)	**Tratamiento** Cr3
Intercambio Enchufes similares (IR-V)	**Sistema de conexión** Tirar el manguito hacia atrás y empujar
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	**Aplicaciones** Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4350
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4350
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	18
Fuerza de desconexión (lbf)	9
Pérdida (ml)	0.33

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (in)	2,59
Longitud (in)	1,98
Diámetro máximo (in)	1,06
Peso (lb)	0,25

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
800100001	Maschio	M IR14V BSP

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700348	SPARE KIT OR NBR F IR14

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 RED
815001012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 YELLOW*
815002012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLUE*
815003012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 BLACK*
815004012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 GREEN*
815005012	PLASTIC PLUG F ISO-A 14 WHITE*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service