
# M IR34V NPT

Codice articolo: **800101005** / **Macho**

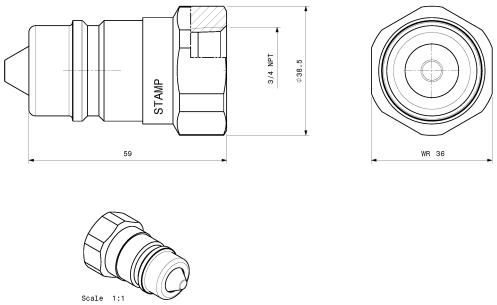


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cabezal | **Dimensión**<br>3/4" |
| **Sellado**<br>FKM (VITON) | **Tratamiento**<br>Cr3 |
| **Intercambio**<br>Enchufes similares (IR-V) | **Sistema de conexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás y empujar |
| **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás | **Material**<br>Acero al carbono |
| **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo | **Desconexión con presión**<br>No |
| **Roscas**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Conexión con presión residual**<br>No |
| **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Aplicaciones**<br>Maquinaria agrícola, Implementos agrícolas, Agricultura |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| Caudal máximo (l/min) | 148 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 25 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 25 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 100 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 100 |
| Fuerza de conexión (N) | 175 |
| Fuerza de desconexión (N) | 45 |
| Pérdida (ml) | 4.2 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 3/4" |
| Longitud total M+F (mm) | 86,3 |
| Longitud (mm) | 44,5 |
| Diámetro máximo (mm) | 20,5 |
| Peso (kg) | 0,19 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 800101004 | Femmina | F IR34V NPT |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815000007 | PLASTIC CAP M ISO-A/IR34 RED |
| 815001007 | PLASTIC CAP M IR34 YELLOW* |
| 815002007 | PLASTIC CAP M IR34 BLUE* |
| 815003007 | PLASTIC CAP M IR34 BLACK* |
| 815004007 | PLASTIC CAP M IR34 GREEN* |
| 815005007 | PLASTIC CAP M IR34 WHITE* |
| 815009017 | PLASTIC CAP M ISO-A 34 GREY* |

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service