


F A5HP 1/4 NPT

Codice articolo: 801601004 / Hembra

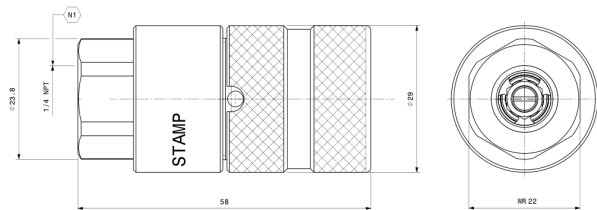

Dimensión 1/4"	Estilo de válvula Cara plana
Intercambio Perfil Stucchi A-HP	Sellado Nitrile NBR
Sistema de conexión Push	Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero al carbono	Tratamiento Cr3
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Manguito de seguridad	Desconexión con presión No
Roscas FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	Conexión con presión residual No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Aplicaciones Herramientas hidráulicas, Presión alta

Rendimiento

	IMPERIAL
Caudal (gpm)	De 5,3 a 13,25
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	10150
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	7250
Presión de ruptura - acoplado (psi)	29000
Presión de ruptura - desacoplado (psi)	21750
Fuerza de conexión (lbf)	28.125
Fuerza de desconexión (lbf)	10.125
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño

	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (in)	3,74
Longitud (in)	2,28
Diámetro máximo (in)	1,14
Peso (lb)	0,45

Productos relacionados

Código de producto	Tipología	Nombre del producto
801601005	Maschio	M A5HP 1/4 NPT