
F FL45E 2? BSP*

Codice articolo: **802400216** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

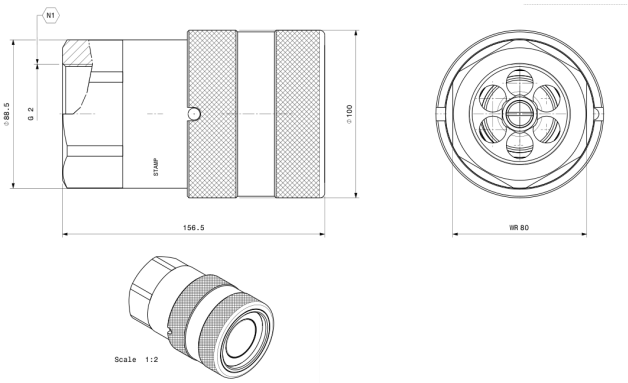

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Dispositivos médicos, Semiconductores, Embalaje, Alimentación y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas	

Rendimiento	METRIC
Caudal máximo (l/min)	1000
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	15
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	7
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	60
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	28
Fuerza de conexión (N)	490
Fuerza de desconexión (N)	70
Pérdida (ml)	0.1

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	2"
Longitud total M+F (mm)	241,5
Longitud (mm)	156,6
Diámetro máximo (mm)	100
Peso (kg)	5,23

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802400217	Maschio	M FL45E 2? BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED **
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW **
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE **
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK **
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service