
M FL30K 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400709** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

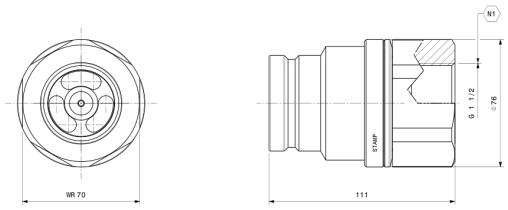

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado KALREZ	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -25 / +300 °C; -13 / +572 °F

Aplicaciones
Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Centro de datos, Ferroviario, Siderurgia, Banco de pruebas, Eólico, Química y Farmacéutica, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Transmisores digitales, Vehículos eléctricos, Láser, Alimentación y Bebidas, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Caudal máximo (gpm)	198.75
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	725
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	725
Presión de ruptura - acoplado (psi)	5800
Presión de ruptura - acoplado (psi)	5800
Fuerza de conexión (lbf)	130.5
Fuerza de desconexión (lbf)	36
Pérdida (ml)	0.05

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/2"
Longitud total M+F (in)	8,46
Longitud (in)	4,37
Diámetro máximo (in)	2,24
Peso (lb)	0,88

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802400708	Femmina	F FL30K 1-1/2 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service