

# F FL30 1-1/2 NPT

Codice articolo: **802401116** / **Hembra**

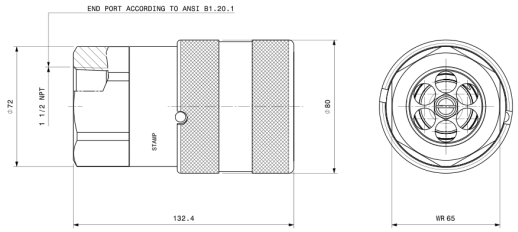


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cara plana | **Dimensión**<br>1-1/2" |
| **Sellado**<br>FKM (VITON) | **Intercambio**<br>ISO 16028 |
| **Sistema de conexión**<br>Push | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Acero inoxidable (AISI 316L) | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |

**Aplicaciones**
Dispositivos médicos, Semiconductores, Embalaje, Alimentación y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 38 |
| Caudal máximo (l/min) | 750 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 23 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 8 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 80 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 32 |
| Fuerza de conexión (N) | 580 |
| Fuerza de desconexión (N) | 160 |
| Pérdida (ml) | 0.05 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1-1/2" |
| Longitud total M+F (mm) | 214,8 |
| Longitud (mm) | 132,4 |
| Diámetro máximo (mm) | 80 |
| Peso (kg) | 2,91 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 802401117 | Maschio | M FL30 1-1/2 NPT |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815105014 | ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL |
| 815100014 | ALUMINUM CAP F FF112 RED* |
| 815101014 | ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW* |
| 815102014 | ALUMINUM CAP F FF112 BLUE* |
| 815103014 | ALUMINUM CAP F FF112 BLACK* |
| 815104014 | ALUMINUM CAP F FF112 GREEN* |

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service