
F FL21 1-1/4 SAE*

Codice articolo: **802404118** / **Hembra** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

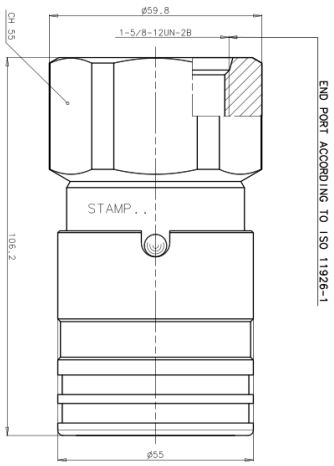

Estilo de válvula
Cara plana

Dimensión
1"

Sellado
FKM (VITON)

Intercambio
ISO 16028

Sistema de conexión
Push

Sistema de desconexión
Tirar el manguito hacia atrás

Material
Acero inoxidable (AISI 316L)

Mecanismo de bloqueo
Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad

Desconexión con presión
No

Roscas
FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)

Conexión con presión residual
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Embalaje, Alimentación y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	31.5
Caudal máximo (gpm)	100.17
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4060
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	1740
Presión de ruptura - acoplado (psi)	13050
Presión de ruptura - acoplado (psi)	6960
Fuerza de conexión (lbf)	63
Fuerza de desconexión (lbf)	20,25
Pérdida (ml)	0.04

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-5/8-12UN
Longitud total M+F (in)	6,81
Longitud (in)	4,18
Diámetro máximo (in)	2,35
Peso (lb)	2,75

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802404119	Maschio	M FL21 1-1/4 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100012	PLASTIC CAP F FF100 RED
816005012	ALUMINUM CAP F FF100 NATURAL
815101012	PLASTIC CAP F FF100 YELLOW**
815102012	PLASTIC CAP F FF100 BLUE**
815103012	PLASTIC CAP F FF100 BLACK**
815104012	PLASTIC CAP F FF100 GREEN**
815105012	PLASTIC CAP F FF100 WHITE**
815107010	PLASTIC CAP F FF100 ORANGE**
815110010	PLASTIC CAP F FF100 MAGENTA**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service