
M FL30 1-1/2 SAE*

Codice articolo: **802404121** / **Macho** / ***Prodotto disponible su richiesta**

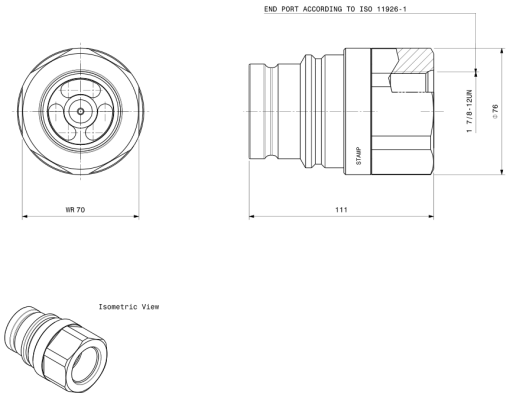

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 1-1/2"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Dispositivos médicos, Semiconductores, Embalaje, Alimentación y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	38
Caudal máximo (l/min)	750
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	23
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	23
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	80
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	70
Fuerza de conexión (N)	580
Fuerza de desconexión (N)	160
Pérdida (ml)	0.05

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	M18x1.5 1-7/8-12UN
Longitud total M+F (mm)	214,8
Longitud (mm)	111
Diámetro máximo (mm)	76
Peso (kg)	1,89

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802404120	Femmina	F FL30 1-1/2 SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700525	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 112**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service