
M FL45 2? SAE*

Codice articolo: **802404123** / **Macho** / ***Prodotto disponible su richiesta**

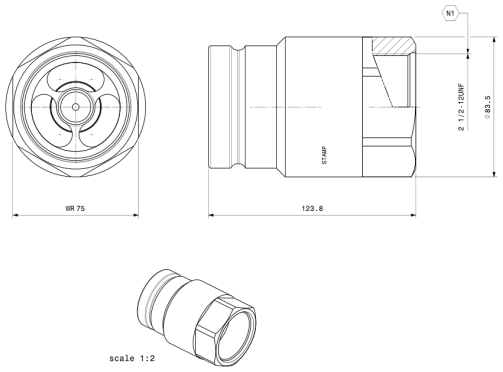

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado FKM (VITON)	**Intercambio** ISO 16028
Sistema de conexión Push	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L)	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Aplicaciones Dispositivos médicos, Semiconductores, Embalaje, Alimentación y Bebidas, Láser, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Transmisores digitales, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Naval, Química y Farmacéutica, Eólico, Banco de pruebas, Siderurgia, Ferroviario, Centro de datos, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Petróleo y Gas	

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	265
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	2175
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	2175
Presión de ruptura - acoplado (psi)	8700
Presión de ruptura - acoplado (psi)	8700
Fuerza de conexión (lbf)	110.25
Fuerza de desconexión (lbf)	15.75
Pérdida (ml)	0.1

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	2-1/2-12UN
Longitud total M+F (in)	9,51
Longitud (in)	4,87
Diámetro máximo (in)	3,29
Peso (lb)	5,15

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
802404122	Femmina	F FL45 2? SAE

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700798	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 200**

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED**
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW**
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE**
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK**
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN**

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service