
M IRBQ100PL BSP*

Codice articolo: **804500127** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

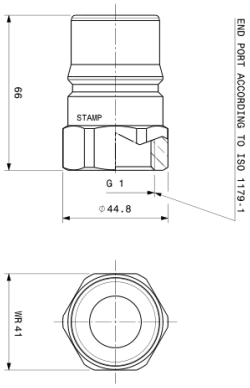

Estilo de válvula
Cabezal

Dimensión
1"

Sellado
FKM (VITON)

Intercambio
ISO 7241 B

Sistema de conexión
Tirar el manguito hacia atrás y empujar

Sistema de desconexión
Tirar el manguito hacia atrás

Material
Latón

Mecanismo de bloqueo
Bola de bloqueo

Desconexión con presión
No

Roscas
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Conexión con presión residual
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Construcción de carreteras, Semiconductores, Alimentación y Bebidas, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Caudal máximo (gpm)	5.3
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	1450
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	1450
Presión de ruptura - acoplado (psi)	5800
Presión de ruptura - acoplado (psi)	5800
Fuerza de conexión (lbf)	31.5
Fuerza de desconexión (lbf)	9
Pérdida (ml)	14

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1"
Longitud total M+F (in)	5,24
Longitud (in)	2,6
Diámetro máximo (in)	1,48
Peso (lb)	0,64

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 RED
815003041	PLASTIC CAP M ISO-B 100 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service