
M IRBQ18PL NPT*

Codice articolo: **804501113** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

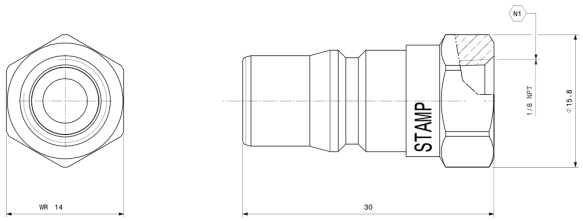

Estilo de válvula
Cabezal

Dimensión
1/8"

Sellado
FKM (VITON)

Intercambio
ISO 7241 B

Sistema de conexión
Tirar el manguito hacia atrás y empujar

Sistema de desconexión
Tirar el manguito hacia atrás

Material
Latón

Mecanismo de bloqueo
Bola de bloqueo

Desconexión con presión
No

Roscas
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Conexión con presión residual
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Aplicaciones
Construcción de carreteras, Semiconductores, Alimentación y Bebidas, HVAC/R, Vehículos eléctricos, Moldeo por inyección, Fundición a presión, Otros, Química y Farmacéutica, Banco de pruebas, Siderurgia, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Petróleo y Gas

Rendimiento	METRIC
ISO DN (mm)	5
Caudal máximo (l/min)	6
Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa)	20
Presión de trabajo - desacoplado (MPa)	20
Presión de ruptura - acoplado (MPa)	100
Presión de ruptura - desacoplado (MPa)	100
Fuerza de conexión (N)	75
Fuerza de desconexión (N)	35
Pérdida (ml)	0.18

Tamaño	METRIC
Dimensión roscas (A)	1/8"
Longitud total M+F (mm)	60,5
Longitud (mm)	30
Diámetro máximo (mm)	10,8
Peso (kg)	0,02

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service