

# M IRBX14XE BSP*

Codice articolo: **804600213** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

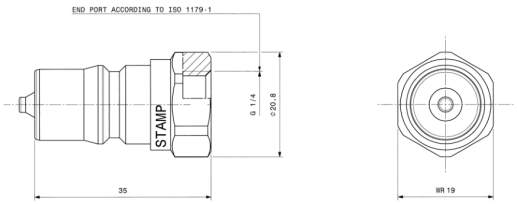


| | |
|---|---|
| **Estilo de válvula**<br>Cabezal | **Dimensión**<br>1/4" |
| **Sellado**<br>EPDM | **Intercambio**<br>ISO 7241 B |
| **Sistema de conexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás y empujar | **Sistema de desconexión**<br>Tirar el manguito hacia atrás |
| **Material**<br>Acero inoxidable (AISI 316L) + Patilla de latón | **Mecanismo de bloqueo**<br>Bola de bloqueo |
| **Desconexión con presión**<br>No | **Roscas**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Conexión con presión residual**<br>No | **Temperatura**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F |
| **Aplicaciones**<br>Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Ferroviario, Siderurgia, Banco de pruebas, Química y Farmacéutica, Naval, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Vehículos eléctricos, Centrales hidráulicas, Defensa, Alimentación y Bebidas, Semiconductores, Petróleo y Gas | |

| Rendimiento | METRIC |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 6.3 |
| Caudal máximo (l/min) | 24 |
| Presión de trabajo máxima - acoplado (MPa) | 25 |
| Presión de trabajo - desacoplado (MPa) | 25 |
| Presión de ruptura - acoplado (MPa) | 140 |
| Presión de ruptura - desacoplado (MPa) | 140 |
| Fuerza de conexión (N) | 60 |
| Fuerza de desconexión (N) | 30 |
| Pérdida (ml) | 0.33 |

| Tamaño | METRIC |
|---|---|
| Dimensión roscas (A) | 1/4" |
| Longitud total M+F (mm) | 70,7 |
| Longitud (mm) | 35 |
| Diámetro máximo (mm) | 14,2 |
| Peso (kg) | 0,04 |

## Productos relacionados

| Código de producto | Tipologia | Nombre del producto |
|---|---|---|
| 804600212 | Femmina | F IRBX14XE BSP |

## Caps

| Código de producto | Nombre del producto |
|---|---|
| 815000033 | PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED |
| 815003033 | PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK ** |

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service