

M IRBX14XE BSP*

Codice articolo: **804600213** / **Macho** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

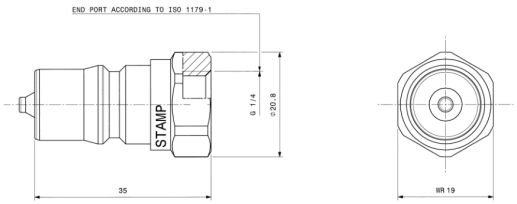



Estilo de válvula Cabezal	**Dimensión** 1/4"
Sellado EPDM	**Intercambio** ISO 7241 B
Sistema de conexión Tirar el manguito hacia atrás y empujar	**Sistema de desconexión** Tirar el manguito hacia atrás
Material Acero inoxidable (AISI 316L) + Patilla de latón	**Mecanismo de bloqueo** Bola de bloqueo
Desconexión con presión No	**Roscas** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Conexión con presión residual No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Aplicaciones Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Ferroviario, Siderurgia, Banco de pruebas, Química y Farmacéutica, Naval, Otros, Fundición a presión, Moldeo por inyección, Vehículos eléctricos, Centrales hidráulicas, Defensa, Alimentación y Bebidas, Semiconductores, Petróleo y Gas	

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6.3
Caudal máximo (gpm)	6.36
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	3625
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3625
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Presión de ruptura - acoplado (psi)	20300
Fuerza de conexión (lbf)	13.5
Fuerza de desconexión (lbf)	6.75
Pérdida (ml)	0.33

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/4"
Longitud total M+F (in)	2,78
Longitud (in)	1,38
Diámetro máximo (in)	0,56
Peso (lb)	0,08

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
804600212	Femmina	F IRBX14XE BSP

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815000033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED
815003033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK **

***Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service