
M APM9 1/2 BSP

Codice articolo: **805200003** / **Macho**

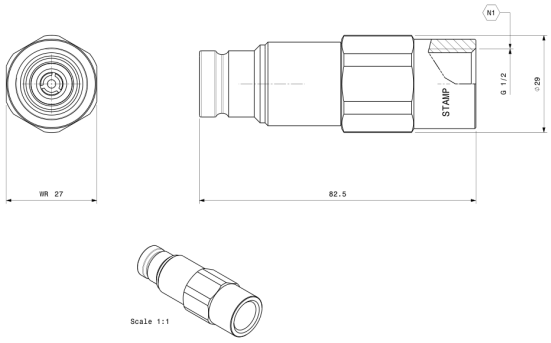

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Conexión con presión residual** Presión en el lado macho
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Movimiento de tierras, Cuero, Utensili idraulici, Centrales hidráulicas, Otros, Banco de pruebas, Ferroviario, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Fuerza de conexión (lbf)	37.125
Fuerza de desconexión (lbf)	9
Pérdida (ml)	0.02

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1/2"
Longitud total M+F (in)	(F+D)-0,630
Longitud (in)	3,25
Diámetro máximo (in)	0,78
Peso (lb)	0,44

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service