
M APM15 3/4 SAE

Codice articolo: **805204007** / **Macho**

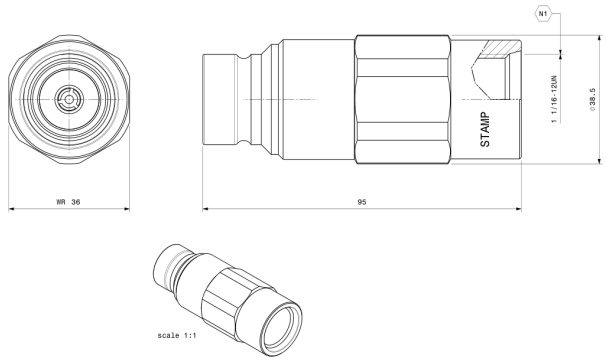

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 5/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo	**Desconexión con presión** No
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en el lado macho
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Movimiento de tierras, Cuero, Utensili idraulici, Centrales hidráulicas, Otros, Banco de pruebas, Ferroviario, Construcción de carreteras, Manipulación de materiales, Cimentaciones, Unidad de coil tubing, Equipo de perforación, Demolición, Implementos para maquinaria de construcción, Implementos agrícolas, Maquinaria agrícola, Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16
Caudal máximo (gpm)	39.22
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	4785
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	4785
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	17400
Fuerza de conexión (lbf)	36
Fuerza de desconexión (lbf)	11.25
Pérdida (ml)	0.03

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	1-1/16-12UN
Longitud total M+F (in)	(F+D)-0,693
Longitud (in)	3,74
Diámetro máximo (in)	1,06
Peso (lb)	0,94

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700341	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 58

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100011	PLASTIC CAP M FF58 RED
816005009	ALUMINUM CAP M FF58 NATURAL
815101011	PLASTIC CAP M FF58 YELLOW*
815102011	PLASTIC CAP M FF58 BLUE*
815103011	PLASTIC CAP M FF58 BLACK*
815104011	PLASTIC CAP M FF58 GREEN*
815105011	PLASTIC CAP M FF58 WHITE*
815107011	PLASTIC CAP M FF58 ORANGE*
815110011	PLASTIC CAP M FF58 MAGENTA*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service