
M AS9 1/2 ORFS

Codice articolo: **806613001** / **Macho**

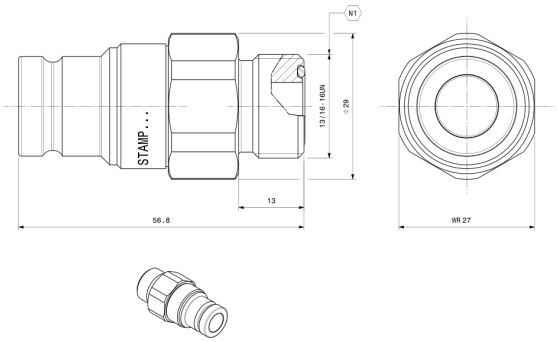

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 3/8"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3
Intercambio ISO 16028	**Sistema de conexión** Push
Sistema de desconexión Tirar el manguito hacia atrás	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Bola de bloqueo + Bloqueo de seguridad	**Desconexión con presión** No
Roscas MALE THREAD ORFS (SAE J1453 or ISO 8434-3)	**Conexión con presión residual** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Construcción, Agricultura, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Caudal máximo (gpm)	12.19
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	5075
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Presión de ruptura - acoplado (psi)	14500
Fuerza de conexión (lbf)	38.25
Fuerza de desconexión (lbf)	9
Pérdida (ml)	0.01

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	13/16-16UN
Longitud total M+F (in)	4,38
Longitud (in)	2,24
Diámetro máximo (in)	1,14
Peso (lb)	0,28

Spare kits

Código de producto	Nombre del producto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service