
F VEP45P 2 SAE

Codice articolo: **807204018** / **Hembra**

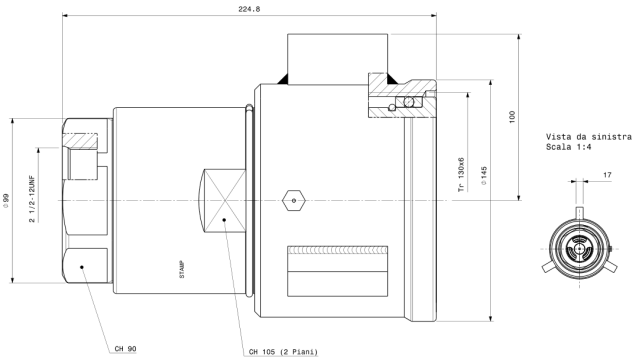

Estilo de válvula Cara plana	**Dimensión** 2"
Sellado Nitrile NBR	**Tratamiento** Cr3 + QPQ
Intercambio Perfil Stucchi VEP	**Sistema de conexión** Atornillar
Sistema de desconexión Desatornillar	**Material** Acero al carbono
Mecanismo de bloqueo Tornillo	**Desconexión con presión** Si
Roscas FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Conexión con presión residual** Presión en ambos lados
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Aplicaciones** Implementos para maquinaria de construcción, Demolición, Equipo de perforación, Unidad de coil tubing, Movimiento de tierras, Cimentaciones, Manipulación de materiales, Construcción de carreteras, Siderurgia, Fundición a presión, Utensili idraulici, Construcción, Camiones y Vehículos, Petróleo y Gas

Rendimiento	IMPERIAL
Caudal máximo (gpm)	265
Presión de trabajo máxima - acoplado (psi)	5075
Presión de trabajo - desacoplado (psi)	3915
Presión de ruptura - acoplado (psi)	15950
Presión de ruptura - acoplado (psi)	11600
Pérdida (ml)	0.35
Par de apriete manual para acoplamiento (lbf ft)	29.48
Par de apriete manual para desacoplamiento (lbf ft)	29.48
Par de apriete (lbf ft)	235,84-257,95

Tamaño	IMPERIAL
Dimensión roscas (A)	2-1/2-12UN
Longitud total M+F (in)	15,1
Longitud (in)	8,85
Diámetro máximo (in)	7,87
Peso (lb)	32,2

Productos relacionados

Código de producto	Tipologia	Nombre del producto
807204019	Maschio	M VEP45P 2 SAE

Caps

Código de producto	Nombre del producto
815305042	ALUMINUM CAP F VEP45 NATURAL
815300042	ALUMINUM PLUG F VEP45 RED*
815301042	ALUMINUM PLUG F VEP45 YELLOW*
815302042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLUE*
815303042	ALUMINUM PLUG F VEP45 BLACK*
815304042	ALUMINUM PLUG F VEP45 GREEN*

**Producto disponible a petición*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service